

Приемная камера

В данном модуле и некоторых других сохранены информационные материалы, фотографии, стиль изложения и "жаргонная" терминология участников одного из форумов, по вопросам эксплуатации УОСВ ТОПАС, как доказательство недостаточной готовности эксплуатационной документации и малого внимания, уделяемого данному вопросу компанией производителем

Очередные фото позволят приоткрыть завесу таинственности над отсеком именуемым приемным. В этот отсек, правильные монтажники обычно вваривают **серый** патрубок диаметром 110мм. (на фото отсутствует)

А в этот патрубок воткнут канашку от дома из 110 "рыжей" трубы протянутой с уклоном в 2см на 1 погонный метр трубы

Общий вид приемной камеры

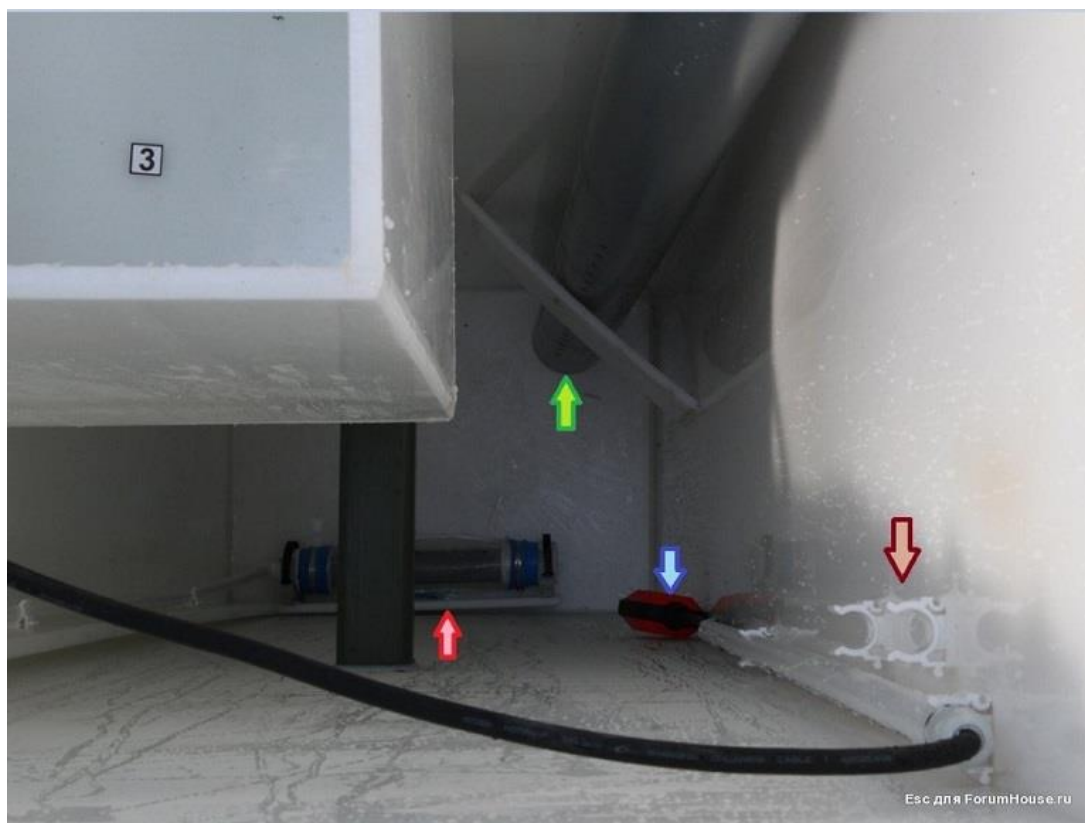


Рис. Приемная камера

Перепись населения данного отсека:

- **Красная стрелка** - указывает на синюю стопорную дугу, куда по задумке производителя должен войти "зуб клюшки". Клюшка эта такая "Г" образная хрень с пластика. На клюшке размещен аэратор к которому подведена ПП труба. Аэратор аэрирует (насыщает кислородом) жидкость в приемнике в обратной фазе;
- **Зеленая стрелка** - кожух-фильтр главного мамут насоса из 110 серой канализационной трубы. "Главнюк" (словечко из лексикона уважаемого Джона) в прямом цикле перекачивает жидкость с приемной камеры в аэротенк;

- **Синяя стрелка** - указывает на управляющий лягушку-поплавок. Сей нехитрый девайс бултыхаясь на поверхности жидкости в приемнике переключает фазы. Если не углубляться в тонкости процесса, то это земноводное находясь в верхнем положении подает напругу на компрессор прямого цикла (№1 на бамажке приклеенной под компрессором). В нижнем положении - на компрессор обратного цикла (бамажка №2);

1. **Коричневая стрелка** указывает на две пустые клипсы. Пустота говорит о том, что владелец этого бабая любезно предоставивший мне сей фотоматериал, рачительный хозяин. Он не поддавался на уговоры менеджеров об фирменной установке сигнализации о переполнении приемной камеры. Проще говоря, если в эти две клипсы да самостоятельно защемить брата близнеца синестрелочного поплавка, то подключивши проводочный хвостик второго земноводного к нужным контактам и водрузив на зеленую крышку топаса фонарную арматуру моно чуть-чуть сэкономить бабла. Лично я очень рекомендую иметь эту простецкую (камера переполнена - фонарь светит) фичу.

То же самое, но более крупно.



Рис. Приемная камера (L-образное крепление "Клюшка", Аэратор, "лягушка")

Те же яйца но с другого ракурса.



Рис. Приемная камера (вид диагональный).

(1– мелкопузырчатый аэратор приемной камеры; 2– скоба крепления “клюшки” аэратора; 3 –L-образное крепление аэратора “клюшка” ; 4 - жесткая ПНД труба подводки воздуха аэратора, ...- гибкий ПВХ шланг подводки воздуха к аэратору не виден, 6 – аэрлифт главного мамут насоса, 7 – фильтр крупных фракций)

Ну если у вас такой же бабай, значит рециркулятор на дне и охотится за старым илом, как и положено.

По этой бабайке-модели придётся пересверливать верхнее крепление доски аэратора.

И как я ругаюсь на лягуху, расположенную не около перелива илоотстойника. Чё им в этом углу - мёдом намазано? Или какашками, падающими на лягуху и мешающими процессу? В астрах та же фигня...

Чем там мажут в ТОПОЛ-ЭКО лучше спросить у производителя.